

CARG-O-MAT

Fond mouvant




- Convoyage de tout type de matériau, d'extrêmement léger à très lourd, de très humide à très abrasif.
- Concept en modules pour toute dimension.
- Vitesse réglable.
- Intégration facile dans un bâtiment existant.
- Version roulable pour déchargement direct de camion.
- Pas de pièces rotatives. Pas de risque d'enroulement.
- Charge surfacique importante et peu sensible aux chocs.
- Options: moyens de décompactage et de dosage.

BRT Recycling Technologie GmbH

www.brt.info • hallo@brt.info • Telefon: +49-5482-9384-0 • Telefax: +49-5482-9384-84

Plan d'implantation

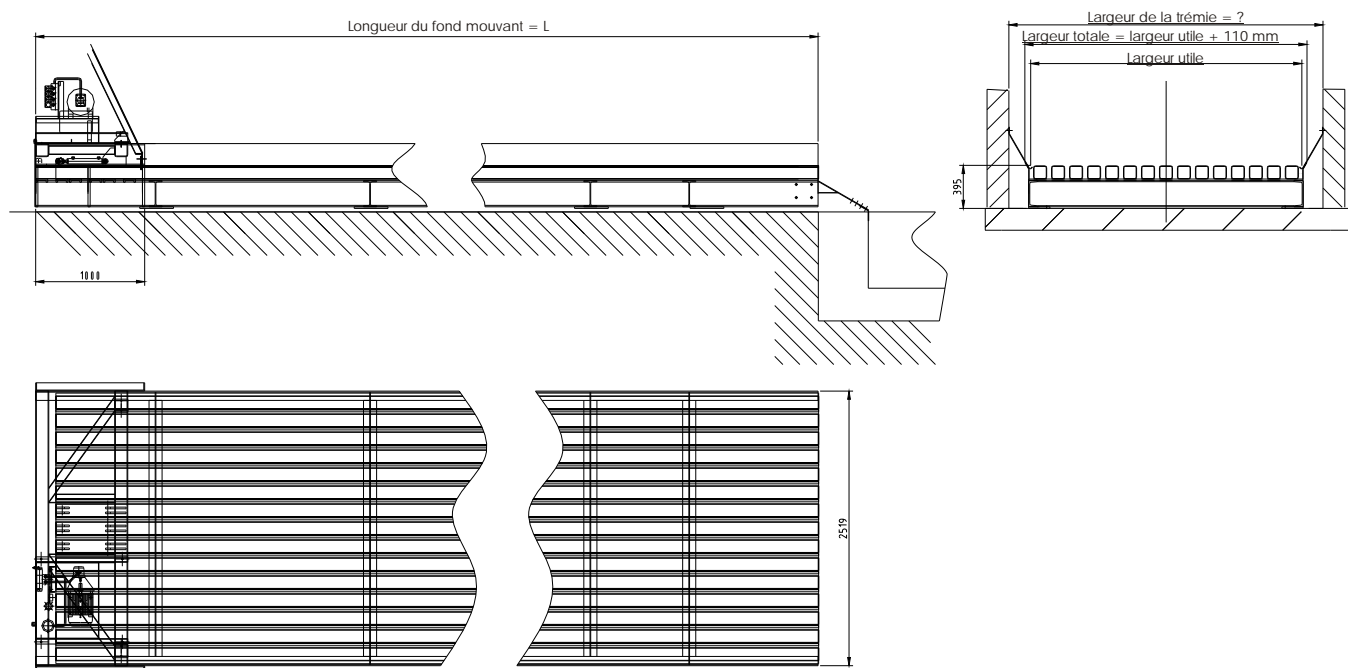

Descriptif

Le fond mouvant CARG-O-MAT peut être proposé en longueurs et largeurs telles que souhaitées par le client. Le CARG-O-MAT est fabriqué en modules transportables. En combinant ces modules, des surfaces importantes de stockage peuvent être créées. Le CARG-O-MAT marche dans les deux sens de convoyage.

Fonctionnement:

Chaque CARG-O-MAT possède trois groupes de lattes qui sont manoeuvrées de façon autonome. Pour faire avancer le matériau, les trois groupes avancent ensemble dans le sens de convoyage souhaité. Lors de ce mouvement, le matériau est porté dans ce sens. Lors des étapes suivantes du cycle de travail, les groupes de lattes se retirent un par un. Le matériau est tenu en place par les lattes qui ne sont pas actionnées. - Lors d'une inversion de sens de convoyage, un remplissage optimal de l'alvéole est obtenu.

Des accessoires comme des parois en acier, une couverture de l'alvéole, une astuce de dosage ou d'étalement de matériau peuvent être livrés également.