

# SCHLITZ-O-MAT

Ouvre Sac




- Ouverture et vidage des sacs à presque 100 %.
- Ouverture "des sacs dans les sacs".
- Compatible avec différents types de déchets: ordures ménagères brutes, déchets organiques, emballages légers.
- Protection contre l'enroulement de films, fils ou cordes.
- Etalage et dosage équilibré pour alimentation du tri en aval.
- Travaux d'entretien et de maintenance simples.
- Protection en cas de surcharge et arrêt automatique en cas de présence de corps étrangers.
- Trémies volumineuses pour chargement à l'aide d'une chargeuse à godet.

**BRT Recycling Technologie GmbH**

www.brt.info • hallo@brt.info • Telefon: +49-5482-9384-0 • Telefax: +49-5482-9384-84

## Plan d'implantation

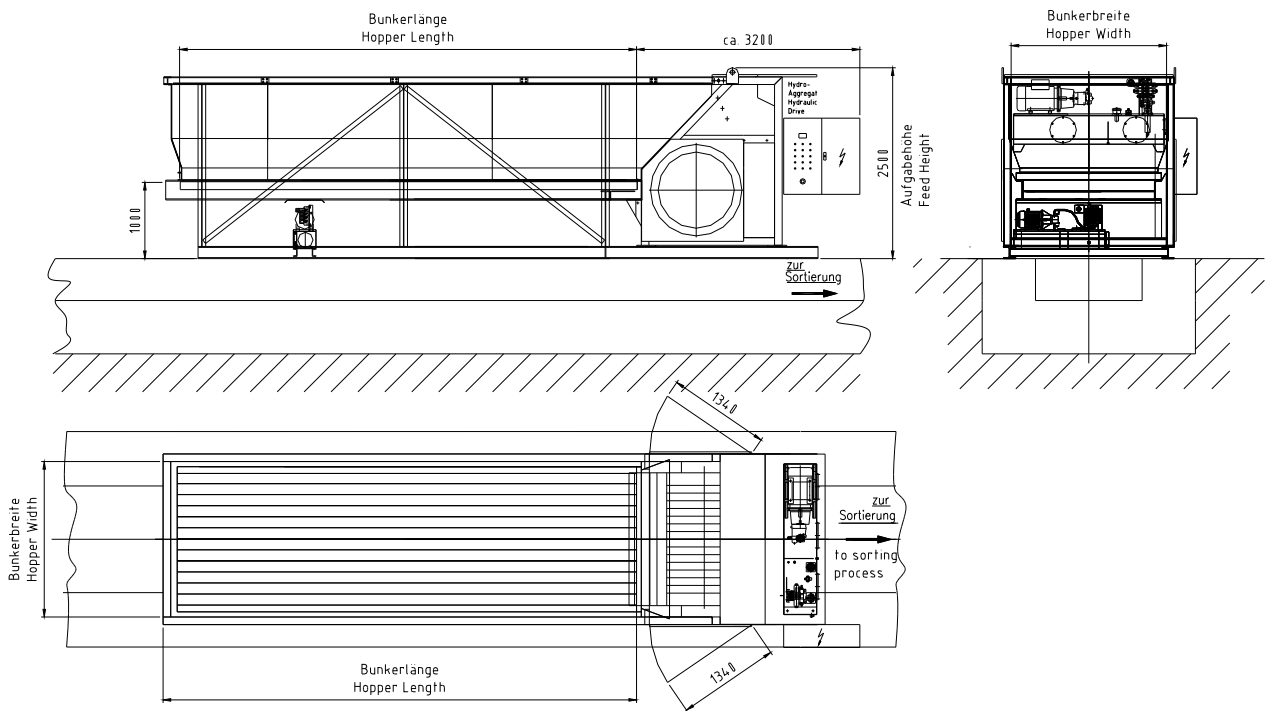

## Descriptif

L'ouvre sac ouvre les sacs poubelle et transfère le matériau de façon dosée aux installations de tri en aval.

L'ouvre sac SCHLITZ-O-MAT est livré avec ou sans trémie d'alimentation.

Le remplissage de la trémie est effectué à l'aide d'une chargeuse à godet.

Version standard pour emballages légers et papiers recyclés (jusqu'à 150 kg/m<sup>3</sup> environ)

SCHLITZ-O-MAT	N	XL
Largeur utile:	1.300 mm	1.700 mm
Débit:	3 t/h pour 50 kg/m <sup>3</sup> 6 t/h pour 100 kg/m <sup>3</sup>	5 t/h pour 50 kg/m <sup>3</sup> 10 t/h pour 100 kg/m <sup>3</sup>

Version renforcée pour **déchets humides et ordures ménagères brutes**

SCHLITZ-O-MAT	MSW 0	MSW 1-17	MSW 1-21
Largeur utile:	1.300 mm	1.700 mm	2.100 mm
TDébit:	3 t/h pour 50 kg/m <sup>3</sup> 6 t/h pour 100 kg/m <sup>3</sup> 12 t/h pour 200 kg/m <sup>3</sup> 18 t/h pour 300 kg/m <sup>3</sup>	5 t/h pour 50 kg/m <sup>3</sup> 10 t/h pour 100 kg/m <sup>3</sup> 20 t/h pour 200 kg/m <sup>3</sup> 30 t/h pour 300 kg/m <sup>3</sup>	6,5 t/h pour 50 kg/m <sup>3</sup> 13 t/h pour 100 kg/m <sup>3</sup> 26 t/h pour 200 kg/m <sup>3</sup> 39 t/h pour 300 kg/m <sup>3</sup>